

Date	2014.05.05
Objet	Sicherheitsmitteilung ! n°2014/01/E2-E2L-A3

**Rettungsschirmgriff für EVO XC2, EVO XC3, SKYPPER,
SHAMANE, SHAMANE FR, VAMP, PROFEEL, ACRO 3 und ACRO BASE**

1 / Was beinhaltet die Warnung ?

Uns wurde zugetragen, dass einige Rettergriffe E2 und E2L bei den Gurtzeugen SKYPPER, EVO XC2, EVO XC3, SHAMANE, SHAMANE FR, VAMP, PROFEEL, ACRO 3 und ACRO BASE einen Produktionsfehler haben.

Wenn die ausgeübte Kraft des Rettergriffs nicht der (70 daN) Zertifizierungsnorm entspricht, ist es unter ungünstigen Umständen möglich, dass das Band, das den Griff mit dem Innencontainer verbindet, plötzlich während der Retterauslösung ausreißt.

2 / Welche Produkte sind davon betroffen:

Alle Rettergriffe der Gurtzeuge:

- SKYPPER
- EVO XC2
- EVO XC3
- SHAMANE
- SHAMANE FR
- VAMP
- PROFEEL
- ACRO 3
- ACRO BASE




Date	2014.05.05
Objet	Sicherheitsmitteilung ! n°2014/01/E2-E2L-A3

3/ Wie stelle ich einen fehlerhaften Griff fest?

Das Band, das den Griff mit dem Innencontainer verbindet, muss sich in beiden Nähten des Kletts befinden.

Einige Rettergriffe haben keine zweite Naht durch das Band.

Um den Griff zu überprüfen, müssen Sie unter dem Klettverschluss nachsehen, ob das Band sich in und hinter der Zweiten Naht befindet.

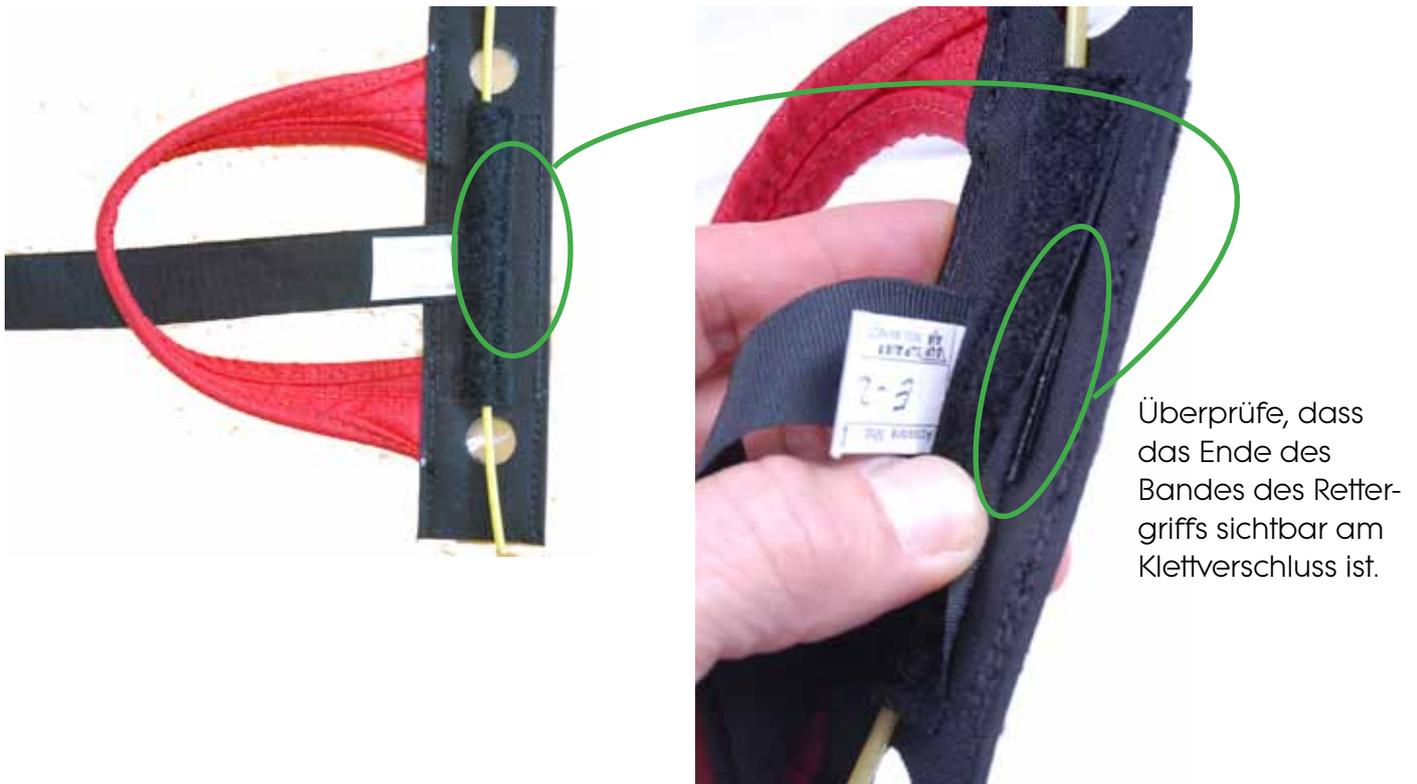

4/ Was ist nach der Überprüfung zu tun ?

- Wenn dein Griff nicht fehlerhaft ist, befestige ihn genauso wie zuvor.
- Ist der Griff fehlerhaft : kontaktiere für einen kostenlosen Ersatz des Griffs deinen Händler oder den Vertreter SUPAIR in deinem Land oder direkt SUPAIR Frankreich (sav@supair.com).

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.